


Snímač teploty typu CT C, CT C1, CT C2, CT C3

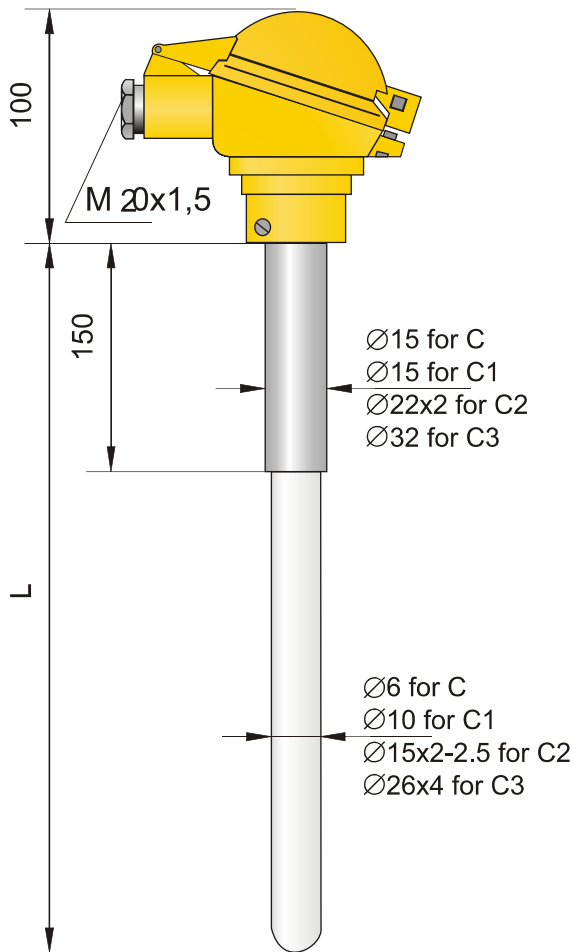


TECHNICKÁ DATA:

- Měřicí rozsah (stálý/krátkodobý)
K: 0 ... 1000 / 0 ... 1 200 (°C)
S: 0 ... 1300 / 0 ... 1 600 (°C)
B: 0 ... 1600 / 0 ... 1 800 (°C)
- Materiál smáčených částí:
mullit keramický materiál 610 pro K nebo S
keramický materiál (oxid hliníku) 799 pro S nebo B
- Standardní délky ponoření L:
500, 700 1 000, 1 400 (mm)*
- Připojení k procesu:
UC1-15, UC2-15, UC1-22, UC2-22
- Dovolené vibrace na straně montáže:
5 ...80 (Hz) do 2 (G)
- Průměry termoelektrických vodičů:

Typ	Ø [mm]
K	1 pro C a C1
	1.6 pro C2 a C3
S	0.35 nebo 0.5
B	0.5

Způsob objednání:

CT C3 — 500 — S 1 O - (610; 0,35)

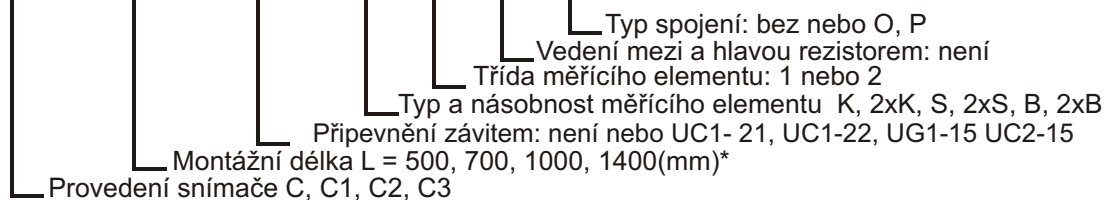

ROZŠÍŘUJÍCÍ INFORMACE:

- * Nestandardní délka snímače na poptávku
- Typ výměnné vozky: W4
- Žádme, uveďte materiál jímky 610 nebo 799 a průměr jímky v závorce v objednacím kódu
- Chcete-li určit teplotní snímač s hlavici - montovaný s převodníkem v hlavici, přidejte prosím kód převodníku na konec v objednacím kódu snímače (viz kapitola X) např.

CT C2 — 1000 UC1-22 — B 2 O — (GI/0 ÷1500; 799; 0,5)