


Snímač teploty typu CT U1, CT U2, CT U3, CT U4

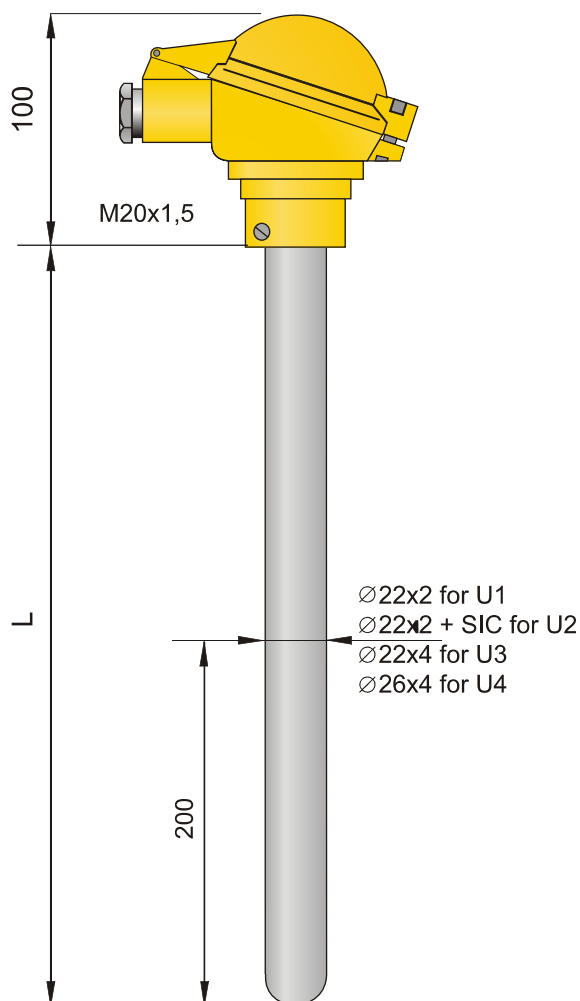


TECHNICKÁ DATA:

- Měřicí rozsah (stálý/krátkodobý)
J: 0 ... 700 / 0 ... 900 (°C)
K: 0 ... 1000 / 0 ... 1 150 (°C)
- Přípustné zatížení
0,1 MPa
- Materiál smáčených částí:
inconel, hastelloy, žáru odolná ocel
- Standardní délky ponoření L:
500, 700 1 000, 1 400, 2 000 (mm)*
- Připojení k procesu:
UC1-22, UC2-22
- Typ měřícího uzlu:
izolovaný
- Dovolené vibrace na straně montáže:
5 ...80 (Hz) do 2 (G)

Způsob objednání:

CT U1 - 500 - [] - J - 2 - [] - O - (...)

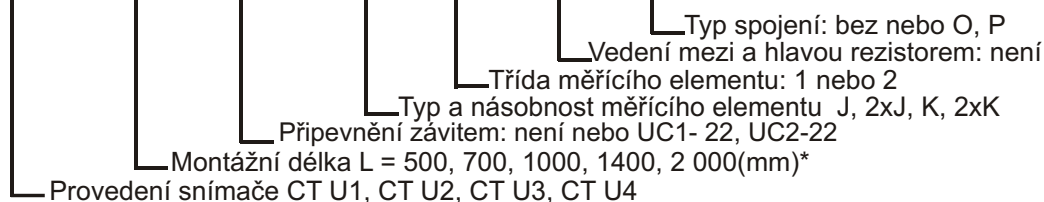

ROZŠIŘUJÍCÍ INFORMACE:

- * Nestandardní délka snímače na poptávku
- Typ výměnné vožky: W5
- Žádáme, uveďte materiál jímky v závorce v objednacím kódu. Standardně dodávaný materiál jímky 10 H2M.
- Chcete-li určit teplotní snímač s hlavici - montovaný s převodníkem v hlavici, přidejte prosím kód převodníku na konec v objednacím kódu snímače (viz kapitola X) např.

CT U3 - 1400 - [] - K - 1 - [] - Z - (GI/0 ÷1000)