


## Snímač tploty typ CT UC

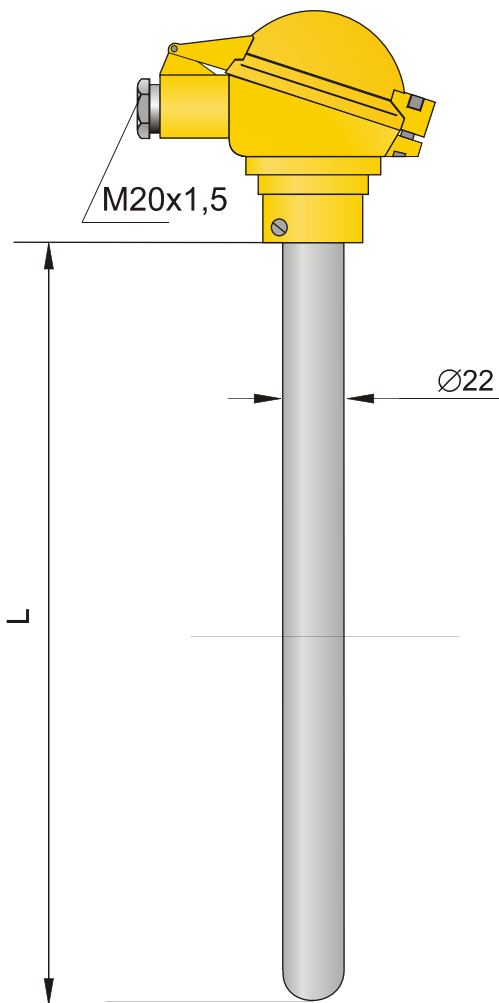


### TECHNICKÁ DATA:

- Měřicí rozsah (stálý/krátkodobý)  
K: 0 ... 1000 / 0 ... 1 200 (°C)  
S: 0 ... 1000 / 0 ... 1 200 (°C)  
B: 0 ... 1000 / 0 ... 1 200 (°C)
- Materiál smáčených částí:  
vnější:  
Inconel, hastelloy, žáru odolná ocel  
vnitřní:  
mullit keramický materiál 610 pro K nebo S  
keramický materiál (oxid hliníku) 799 pro S nebo B
- Standardní délky ponoření L:  
500, 700 1 000, 1 400 (mm)\*
- Připojení k procesu:  
UC1-22, UC2-22
- Dovolené vibrace na straně montáže:  
5 ...80 (Hz) do 2 (g)
- Průměry termoelektrických vodičů:

Typ	Ø [mm]
K	1.6
S	0.35 or 0.5
B	0.5

### Způsob objednání:

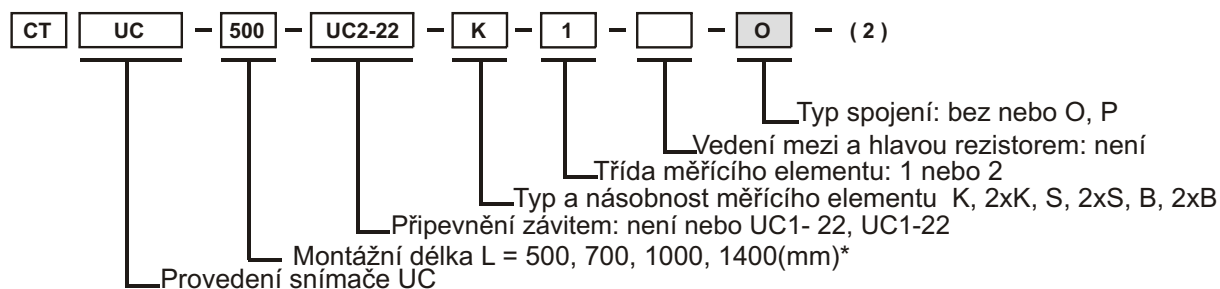

### ROZŠÍŘUJÍCÍ INFORMACE:

- \* Netandardní délka snímače na poptávku
- Typ výměnné vložky: W4
- Žádáme, uveďte průměr jímky v závorce v objednacím kódu
- Chcete-li určit teplotní snímač s hlavicí - montovaný s převodníkem v hlavici, přidejte prosím kód převodníku na konec v objednacím kódu snímače (viz kapitola X) např.

CT UC - 1000 [ ] - S 1 [ ] O - ( GI/O +800; INCONEL 600; 0,35mm )